



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR152

Onix / Prisma / Cobalt / Spin

2017 – 2018



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado

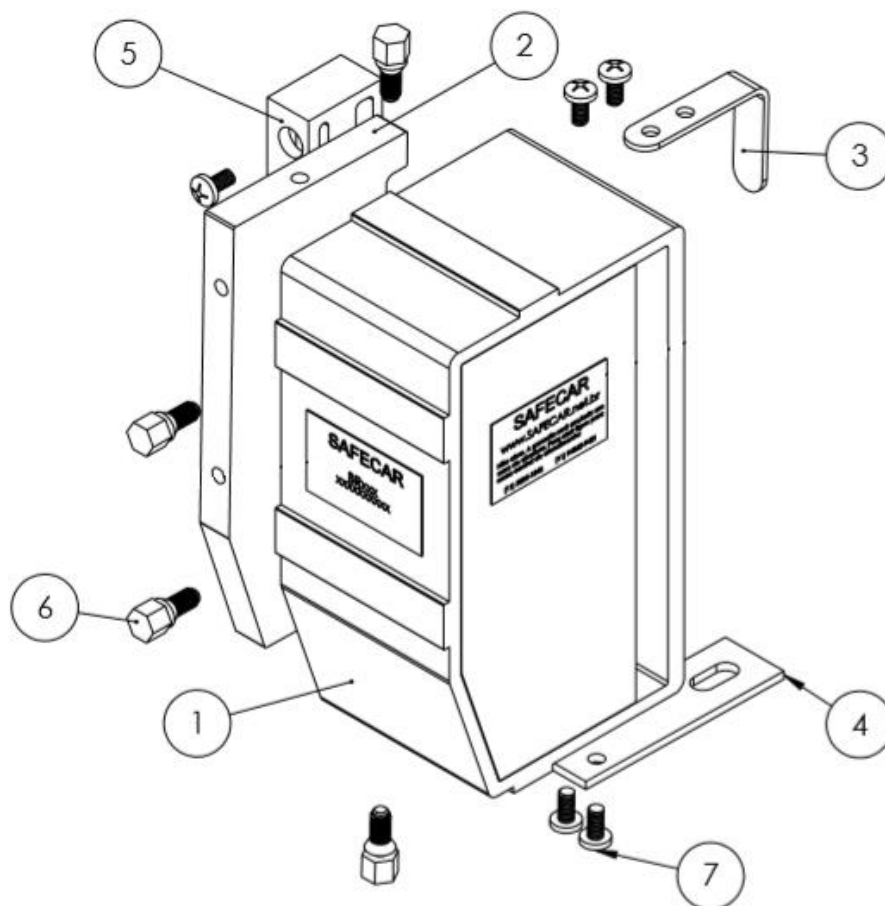

Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Suporte superior	1
4	Suporte inferior	1
5	Suporte	1
6	Parafuso especial	4
7	Parafuso Philips M5 x 10	5

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, remova primeiro o terminal negativo (-), depois o positivo (+).



2. Remover a bateria, soltando a cinta de fixação.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

3. Retire os dois conectores do ECU, remova o ECU do suporte original e monte novamente os conectores no ECU, estando o ECU fora do suporte.

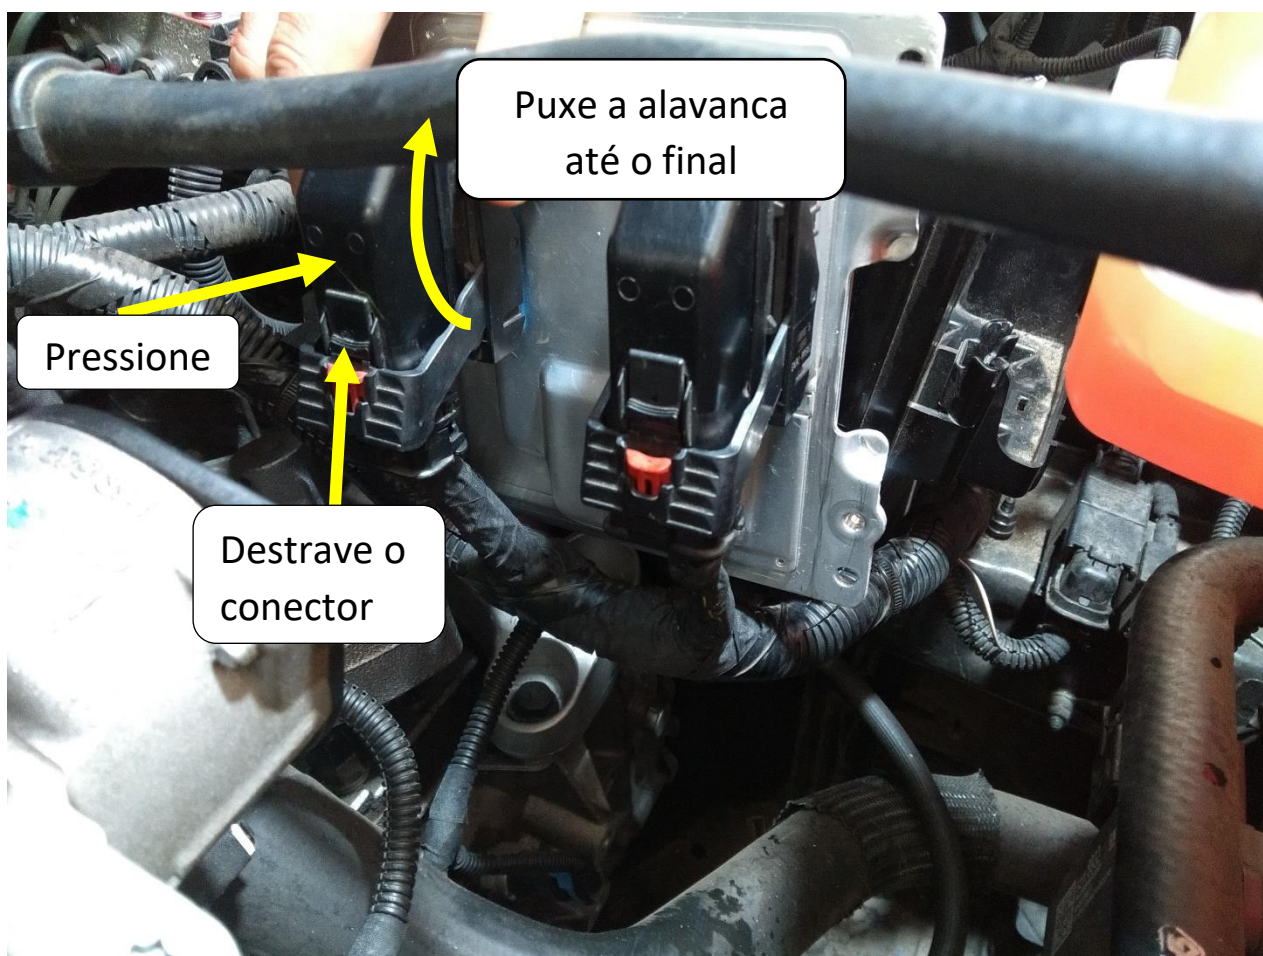

4. Faça uma pré-montagem do cofre, fixando a tampa do cofre e o suporte inferior. Para fixar a tampa do cofre utilize os parafusos especiais, porém **NÃO** remova a cabeça dos parafusos. Para fixar o suporte inferior utilize os parafusos Phillips M5x10.

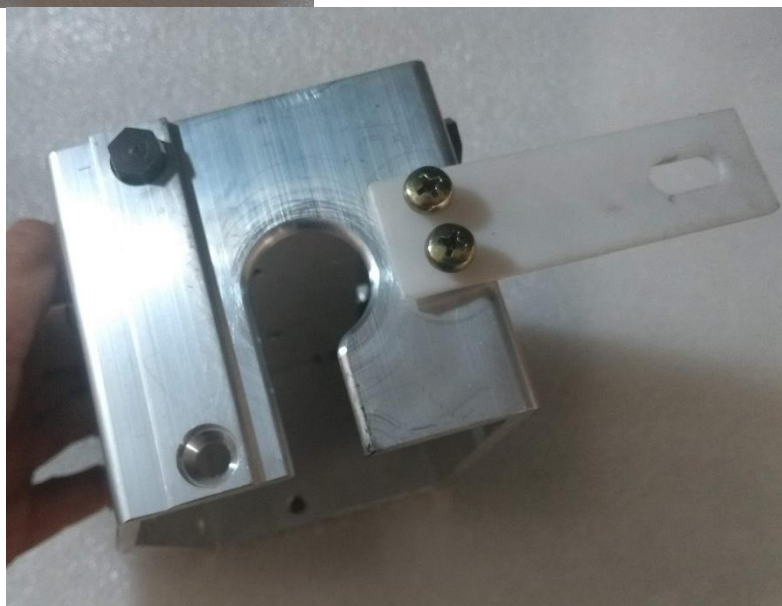

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


5. Solte os parafusos do suporte da bateria.




6. Envolve o ECU com o Cofre.



7. Puxe o suporte da bateria para cima e encaixe o suporte inferior em baixo do furo que está sem parafuso, alinhando os furos dos dois. Volte a fixar o suporte da bateria com os três parafusos originais.

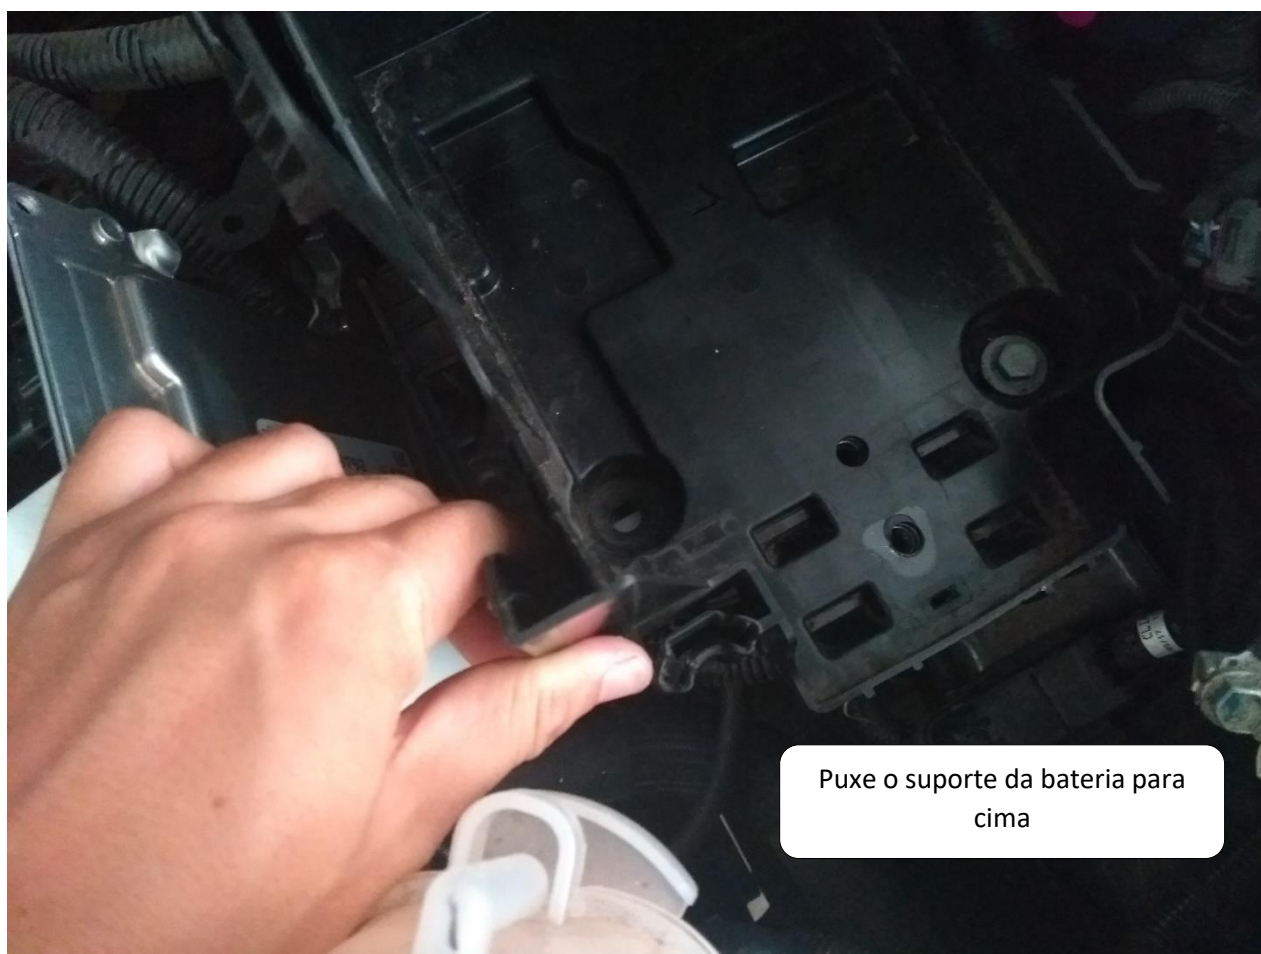

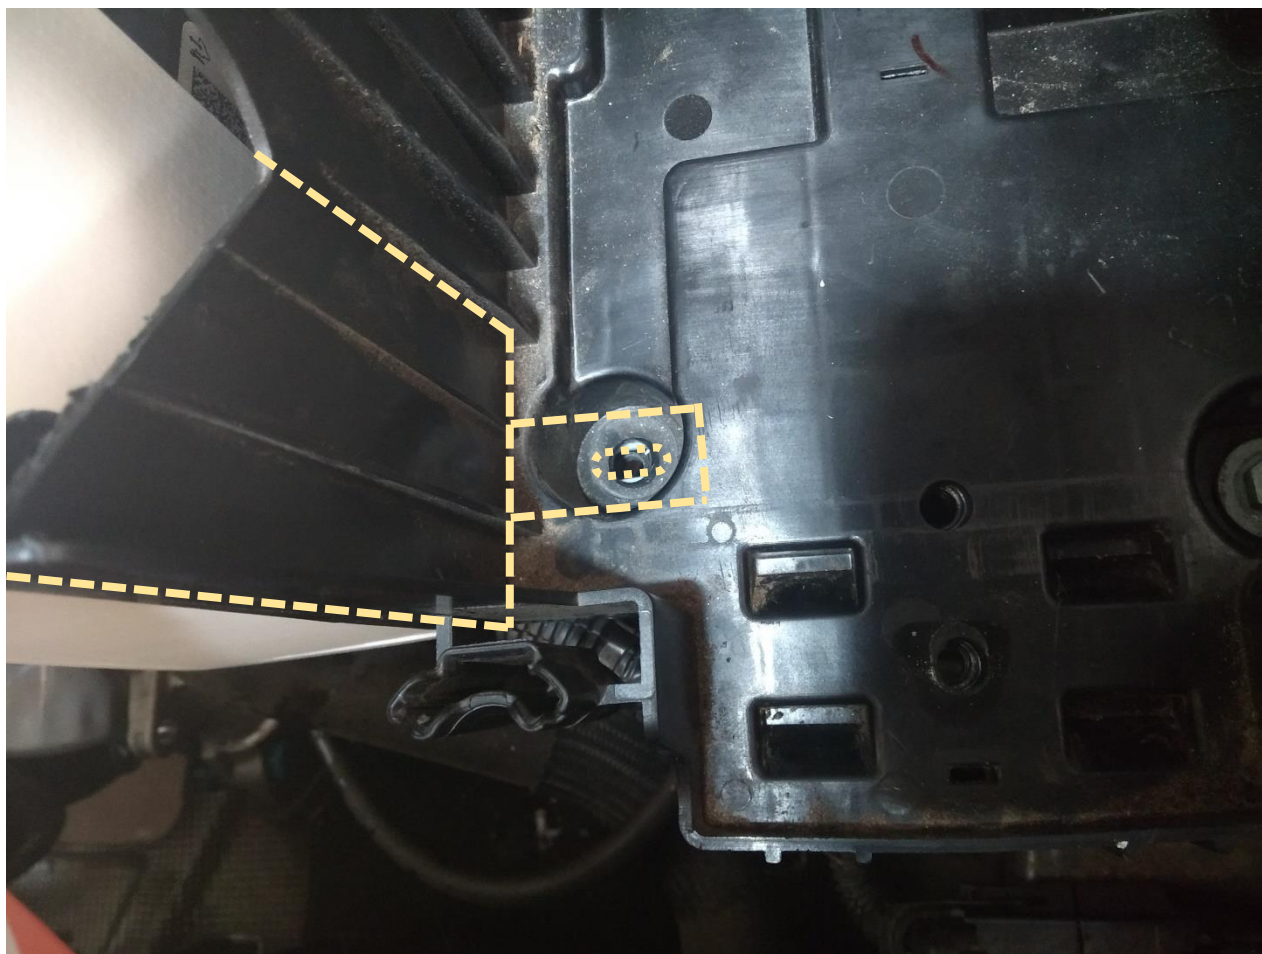


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

8. Feche o cofre com a tampa de fixação do ECU, fixando com os parafusos especiais porém, **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.




9. Fixe o suporte L com os parafusos Phillips M5x10. Ele deve ficar encaixado no suporte original.

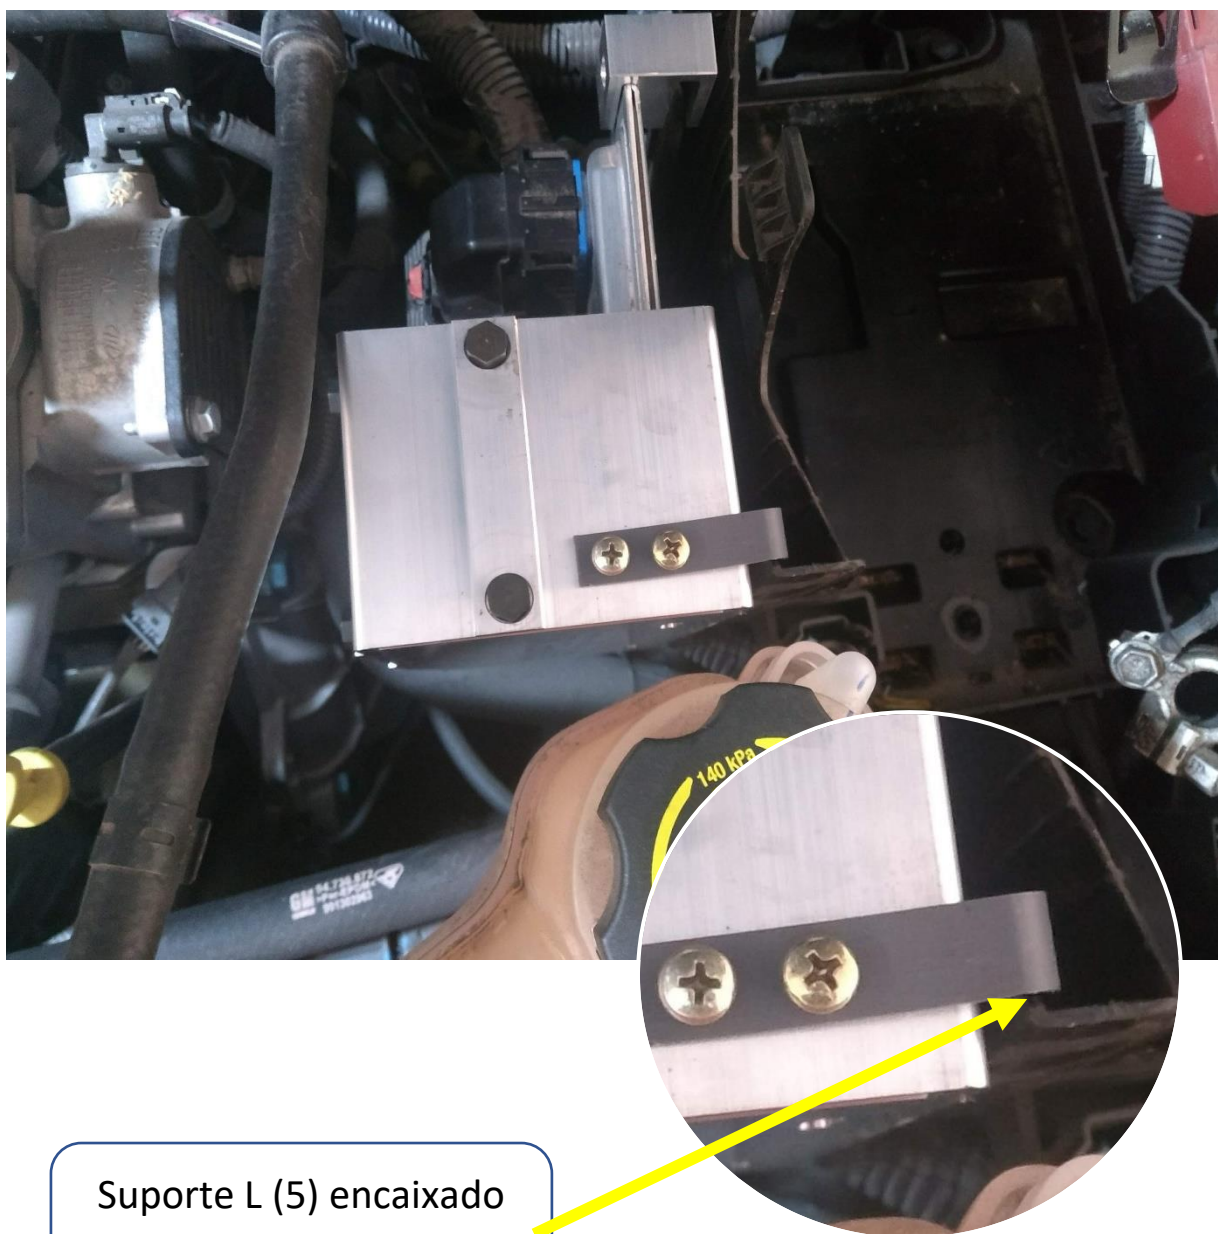

Suporte L (5) encaixado
no suporte original.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

10. Fixe o suporte do ECU (7) com os parafusos Phillips M5x10 (8). Ele deve ser encaixado no ECU e no suporte original.

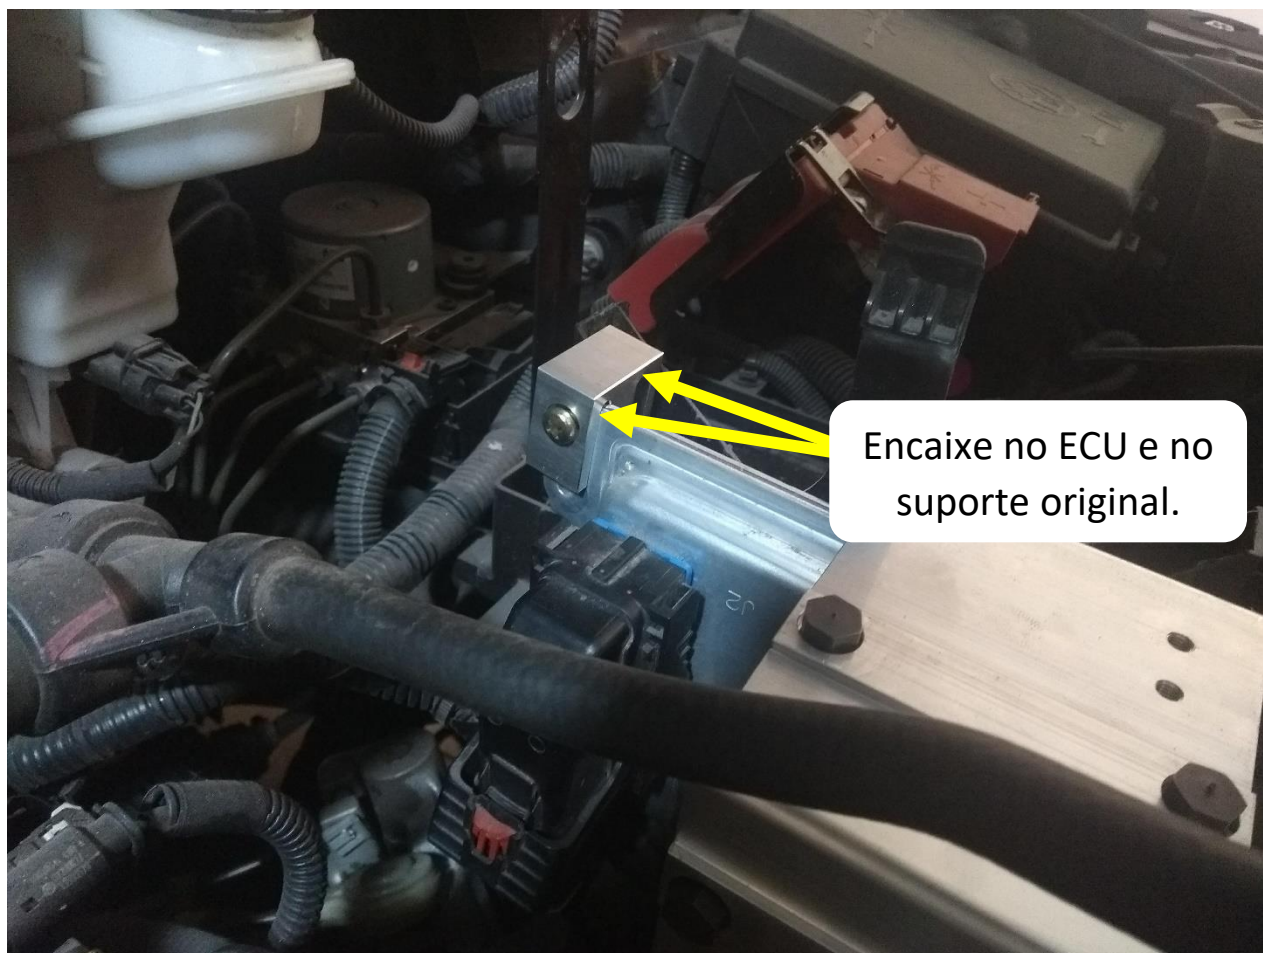



11. Monte a bateria no compartimento e reconectar os terminais positivo (+) e negativo (-).
12. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz indicando defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
13. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
14. Prenda novamente a bateria no lugar (não esqueça do suporte que a segura em posição) e certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz



15. Verificar se existe alguma peça vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



16. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

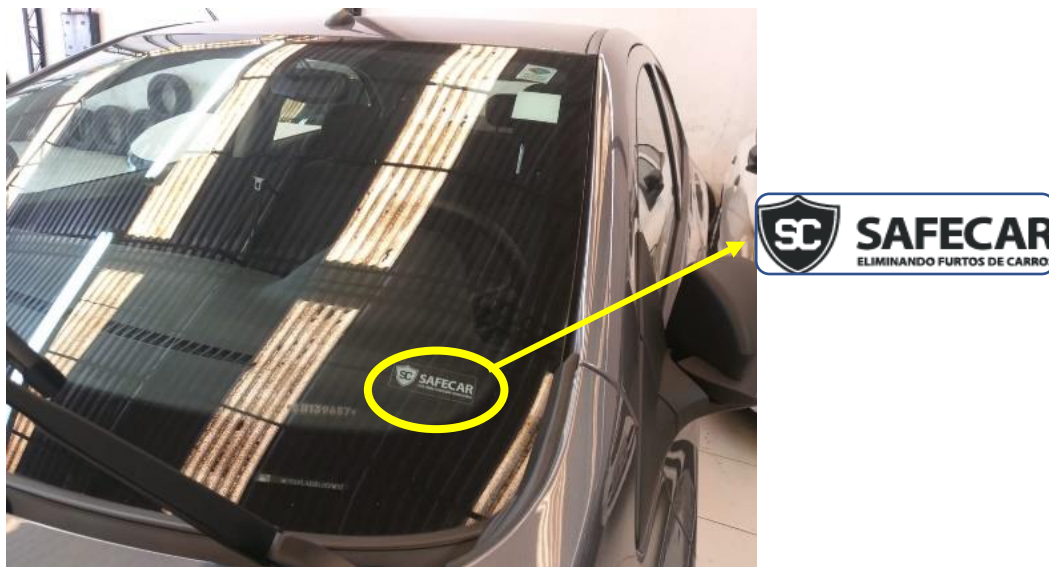

ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz