

Produto instalado:



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos. A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

CERTIFICADO DE GARANTIA

NOME DA LOJA/OFICINA: _____

DATA DA INSTALAÇÃO: _____

DEFEITO RELATADO: _____

MODELO DO APARELHO: _____

NÚMERO DE SÉRIE: _____

No caso de identificação de algum defeito do produto após a instalação, não remova o produto, entre em contato conosco e indicaremos como prosseguir. **No caso de abertura do produto a garantia será anulada.**

No caso de identificação de algum defeito do produto antes da instalação retorne o produto em sua embalagem original com a explicação do defeito.

TERMO DE GARANTIA

A SAFECAR Brasil Imp Exp e Participações Ltda, garante este produto pelo período de 24 meses, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do equipamento.

A GARANTIA PERDERÁ SEU EFEITO SE: • A instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual técnico; • O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, produtos químicos, perfurantes, cortantes ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela SAFECAR • Se houver danos, alterações ou for retirada a etiqueta com o número de série do produto.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

- Transporte e demais despesas de envio para o conserto;
- Desempenho insatisfatório do produto referido à instalação ou condições inadequadas do veículo aonde o produto estiver instalado;
- O consumidor deverá se dirigir até o ponto de instalação onde adquiriu o produto para receber o atendimento necessário.
- Se o consumidor desejar ser atendido na localidade que se encontra o veículo, ficará a critério da SAFECAR a realização ou não deste atendimento. Nestes casos haverá cobrança de taxa de visita, que será de responsabilidade do cliente.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO



Guia de instalação SAFECAR
Cofre blindado BR160
Gol / Saveiro G5 – 1.0 / 1.6




Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Importante!

- Ligue o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.
-

Componentes do Cofre blindado

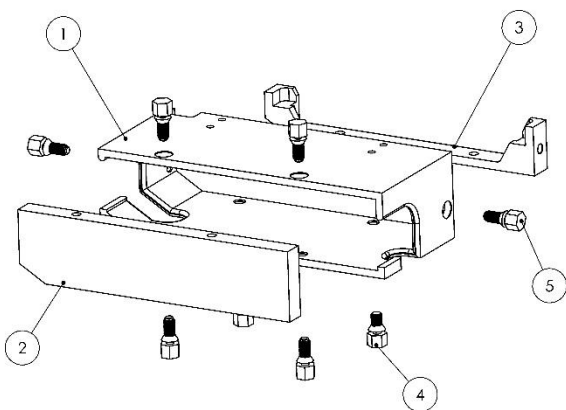

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa fixação ECU	1
4	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda - curto	2
5	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	6

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o polo negativo (-) e depois o positivo (+). Recomendado que remova a bateria do compartimento para que nenhum componente elétrico seja comprometido.
2. Remova o módulo ECU do suporte apenas puxando-o para frente.



3. Encaixe a tampa fixação ECU em baixo do módulo ECU.



4. Deslize a caixa do cofre envolvendo os conectores. Fixe os parafusos mas ainda **NÃO** quebre a cabeça.



5. Encaixe a tampa do cofre e fixe os parafusos. **NÃO** quebre a cabeça dos parafusos ainda.
4. Reconecte os terminais da bateria.
5. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, tente desconectar e reconectar o plug do módulo central.

6. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, removendo a cabeça dos parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

7. Prenda novamente o módulo ao suporte e certifique-se de que todos os parafusos e peças estão bem fixados.

Obs. Para os modelos com motor 1.6 será necessário remover o filtro de ar no início da instalação e montá-lo novamente no final da instalação.

8. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz