



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR201

HB-20

2020



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado

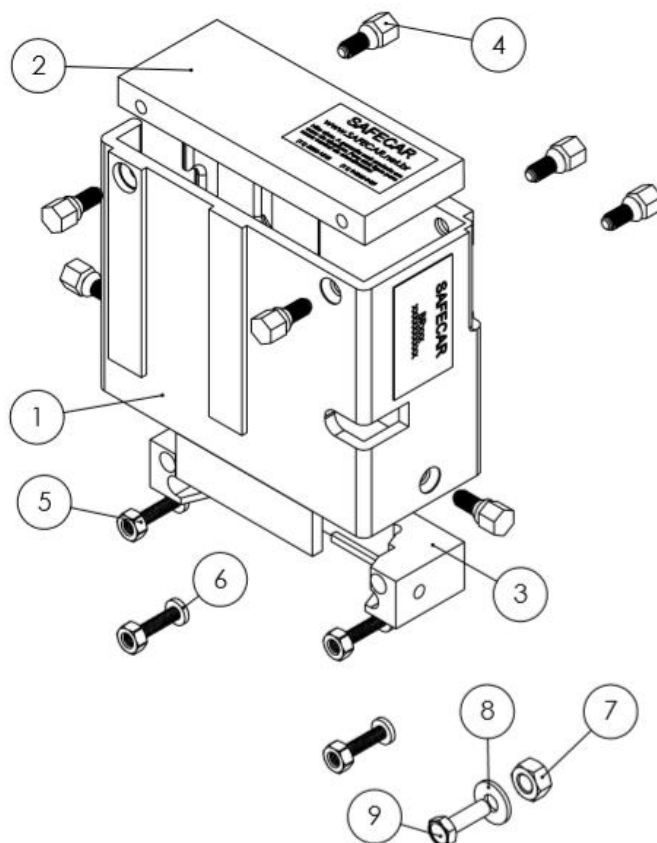


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa do ECU	1
4	Parafuso especial	7
5	Parafuso M4 x 20 Philips	4
6	Porca M6 (Calço)	4
7	Parafuso M6 x 20	1
8	Porca M8 (Calço)	1
9	Arruela	1

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
 Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
 Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, remova o polo negativo (-), depois o positivo (+).

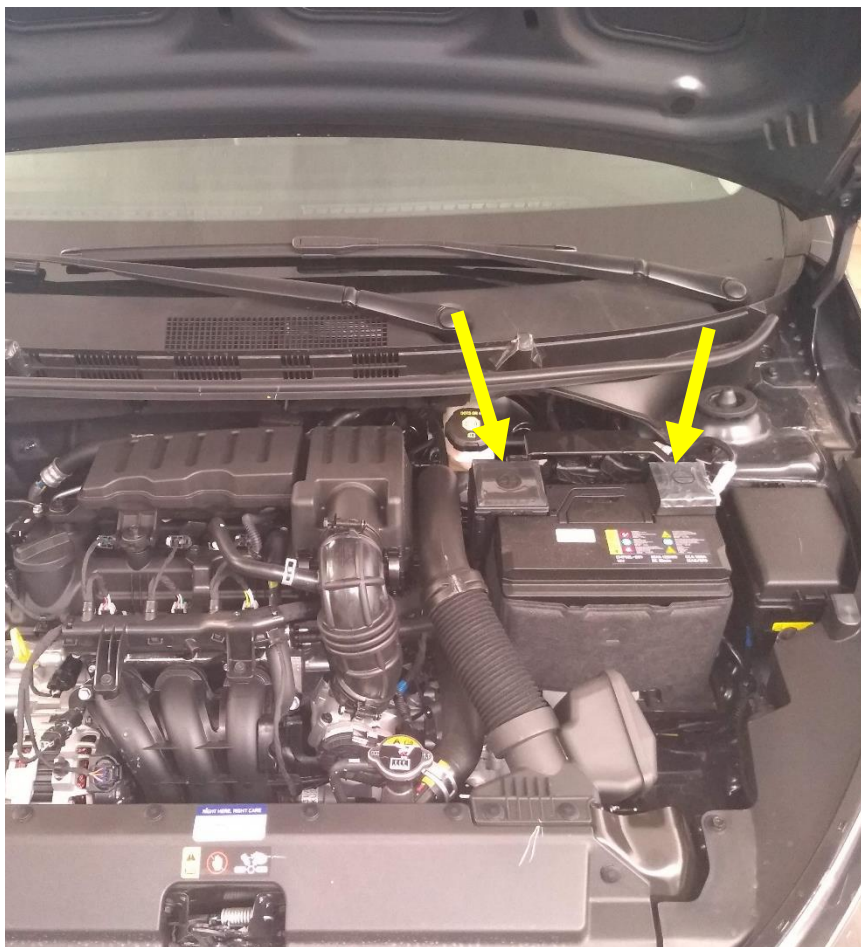

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

2. Remova a bateria do compartimento, soltar o parafuso de fixação da bateria.





Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


3. Soltar o suporte de fixação do ECU, soltando os parafusos e porca de fixação.




4. Desconectar o terminal do sensor fixo ao suporte do ECU.

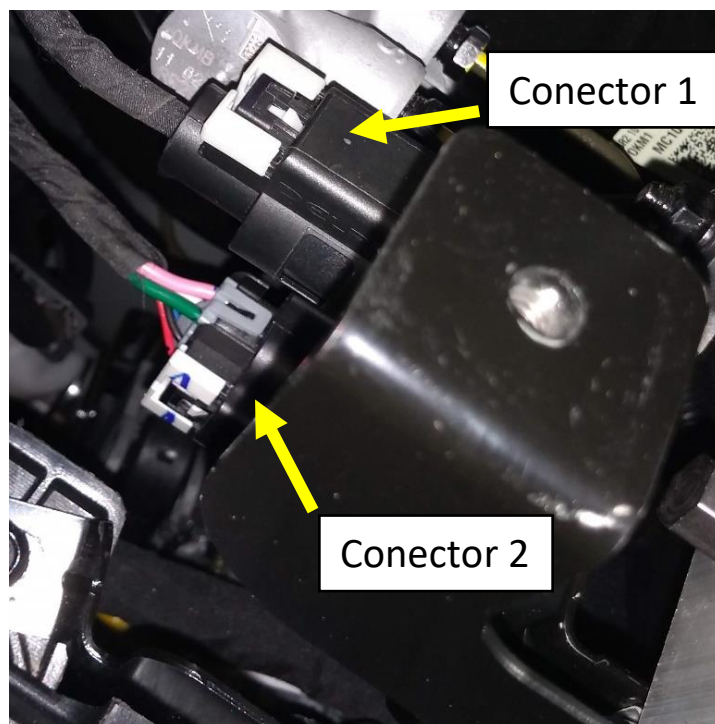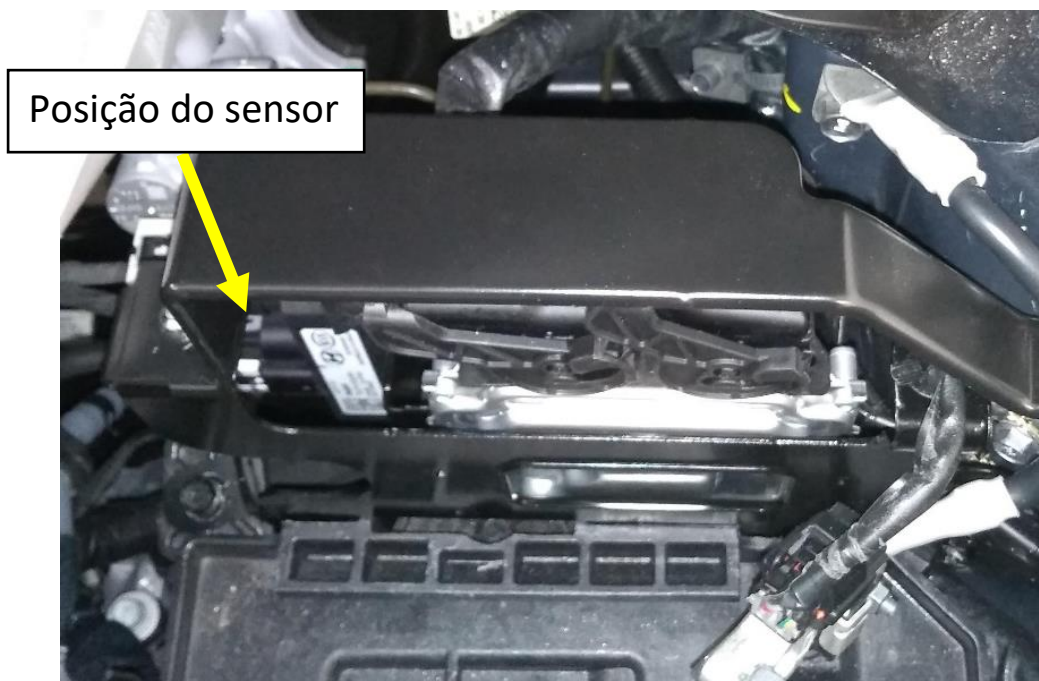


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

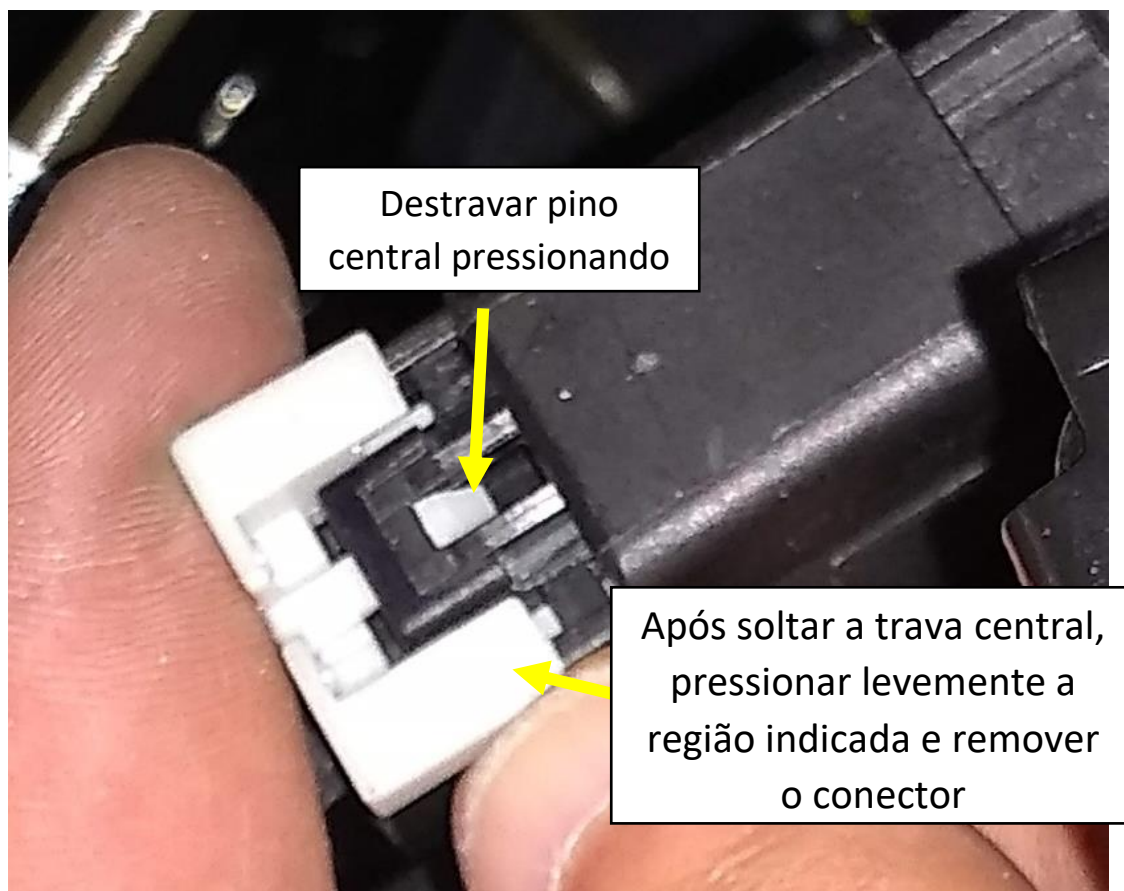

5. Após desconectados os terminais, remover a tampa superior do suporte original do ECU.

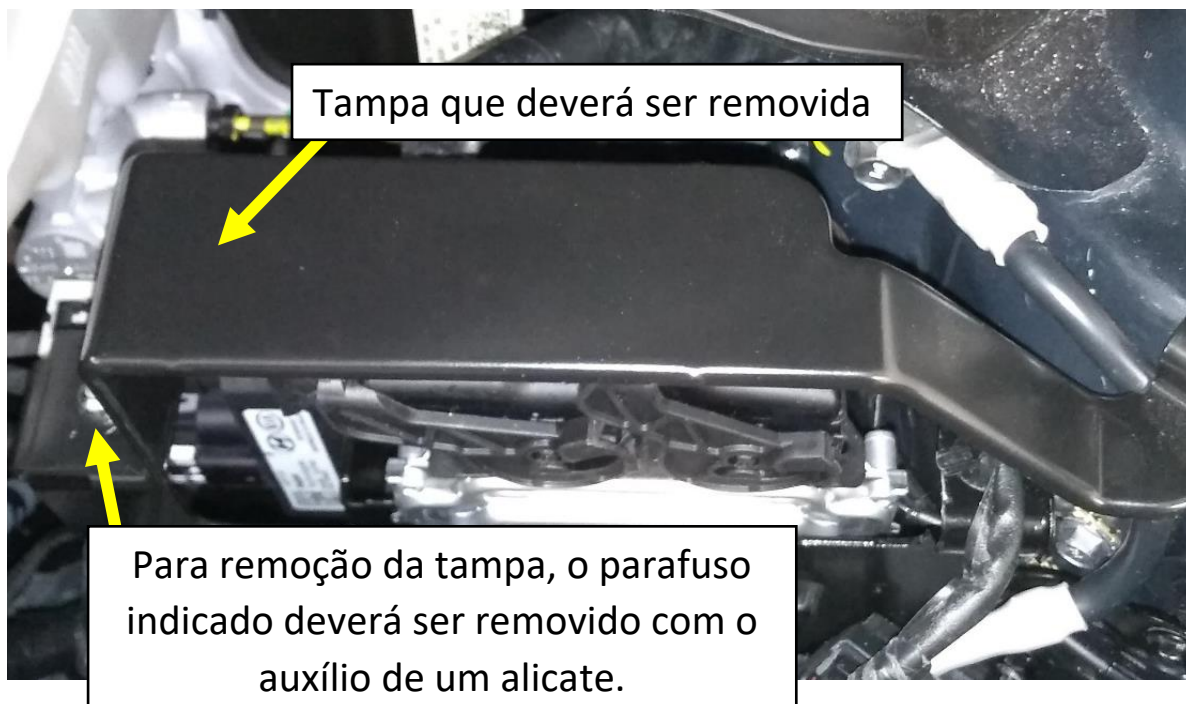


6. Após remoção da “Tampa de proteção” do suporte original, remover o suporte de fixação do ECU.

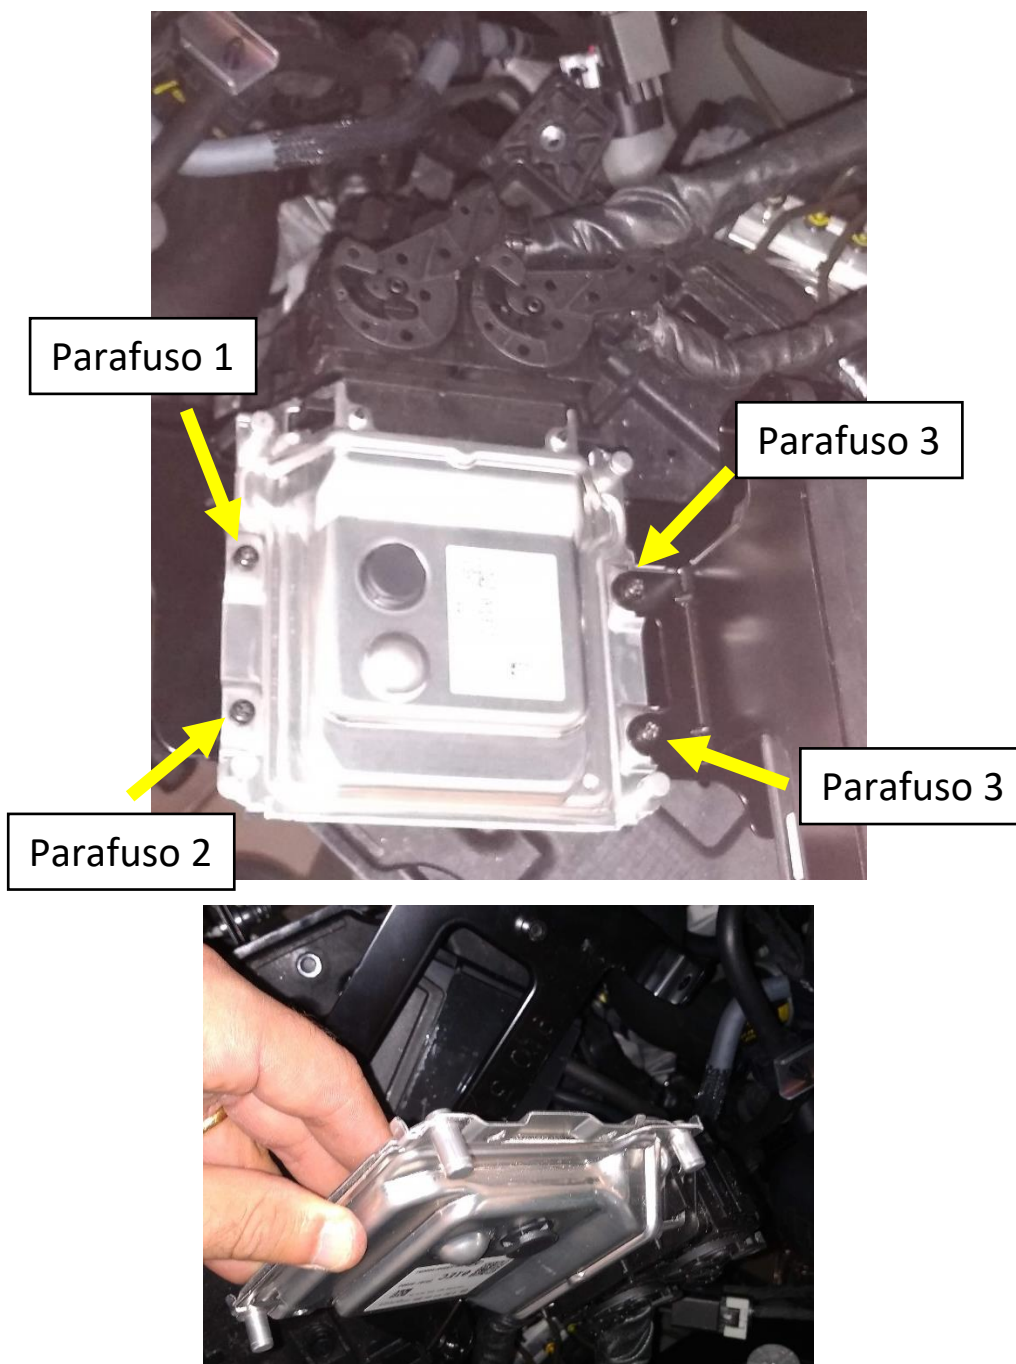

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

7. Após remover o ECU do suporte original, soltar o grampo de fixação do cabo do terminal do ECU na lataria conforme imagem abaixo, para facilitar o manuseio do ECU.

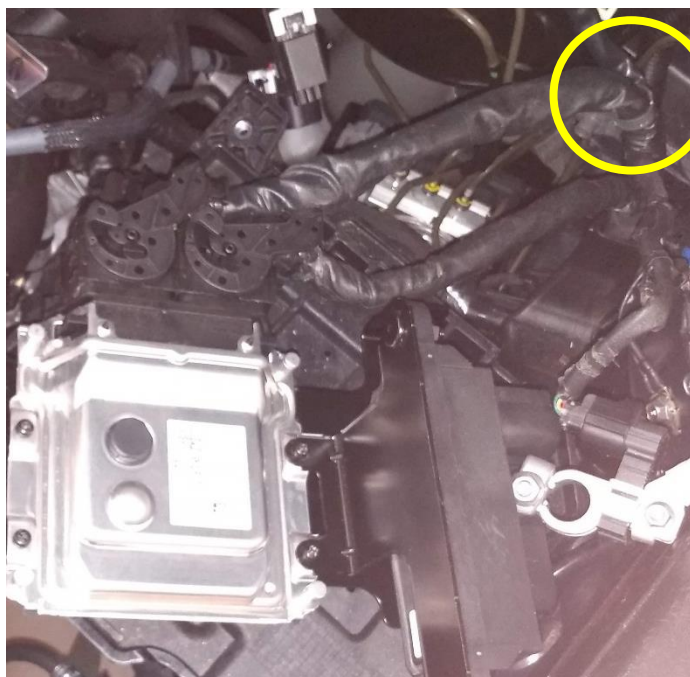

8. Encaixar a tampa de fixação do ECU, conforme imagem.



9. Após encaixada a tampa de fixação do ECU, inserir caixa do cofre no sentido indicado abaixo, deslizando a caixa do cofre.



10. Fixar a tampa de fixação do ECU a caixa do cofre, utilizando parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.



11. Fixar a tampa do cofre utilizando parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.



12. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.



13. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.

14. Quando todos os problemas forem resolvidos, prosseguir com a instalação, removendo a cabeça dos parafusos especiais.


Obs 1. Para quebrar a cabeça dos parafusos, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas, do compartimento do motor

Obs 3. Cuidado para que nada seja perdido e que nenhuma peça fique vibrando e encostando em partes do veículo.

15. Soltar os conectores do sensor novamente.

16. Fixar o ECU ao suporte original utilizando os parafusos M5 x 20 e a porca M6 como calço, conforme indicado na imagem abaixo (Não deixar de fixar também o sensor ao suporte).

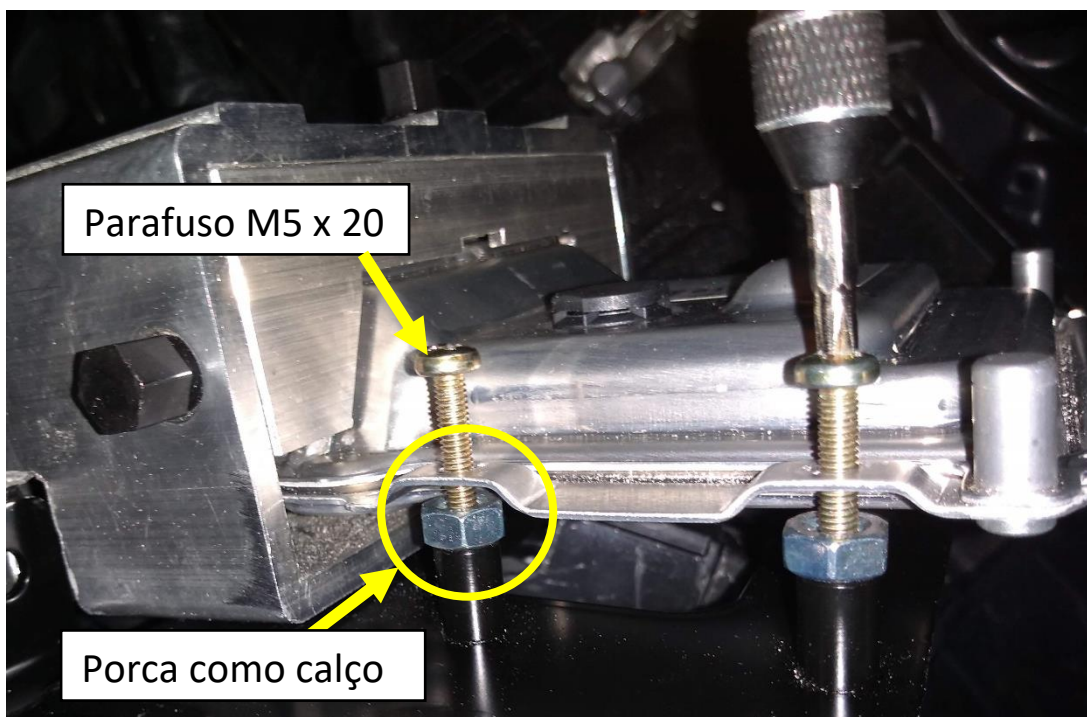


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

17. Fixar o suporte através dos dois parafusos e colocar porca M8 como calço e parafuso M6 x 20 com arruela.





18. Conectar os terminais do sensor, que está fixado no suporte do ECU.

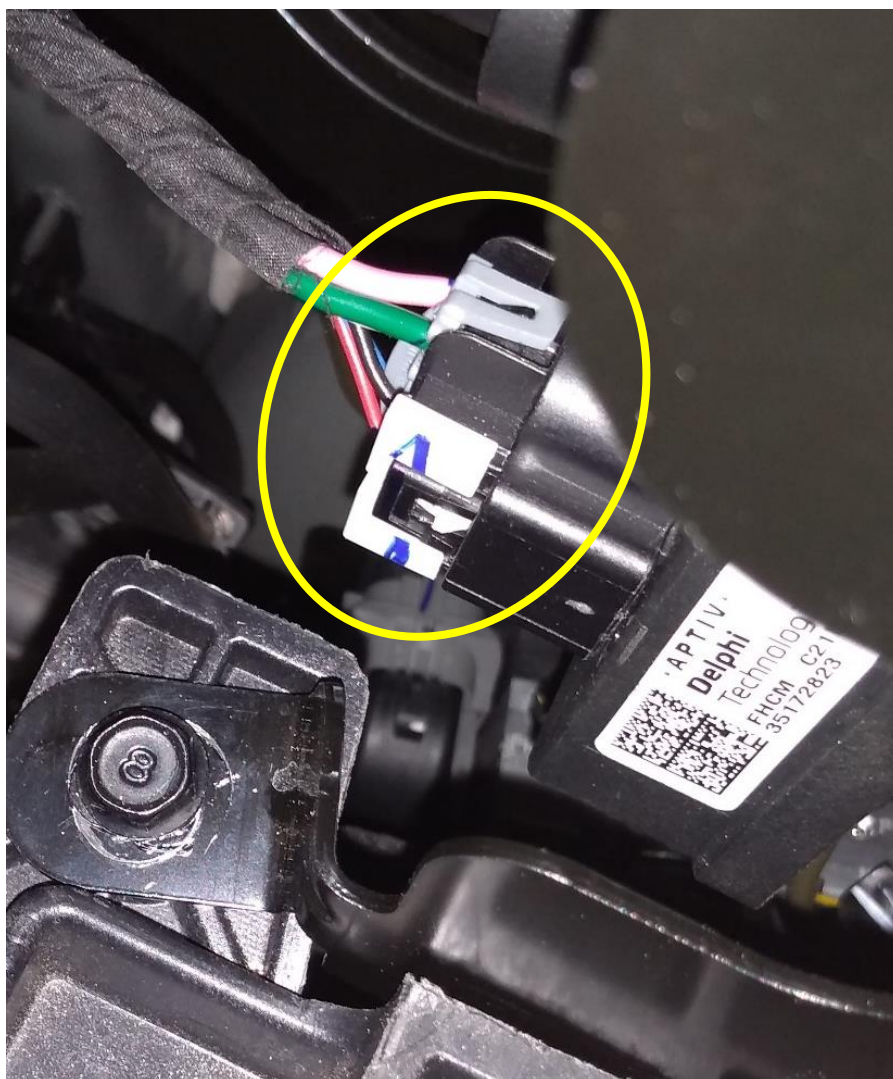

19. Montar a bateria no compartimento e conectar os terminais positivo (+) e negativo (-).
20. Prenda novamente a bateria no lugar (não esqueça do suporte que a segura em posição) e certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.



21. Verificar se existe alguma peça vibrando ou encostando em partes do veículo.
22. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz