

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR274 - Jetta




Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

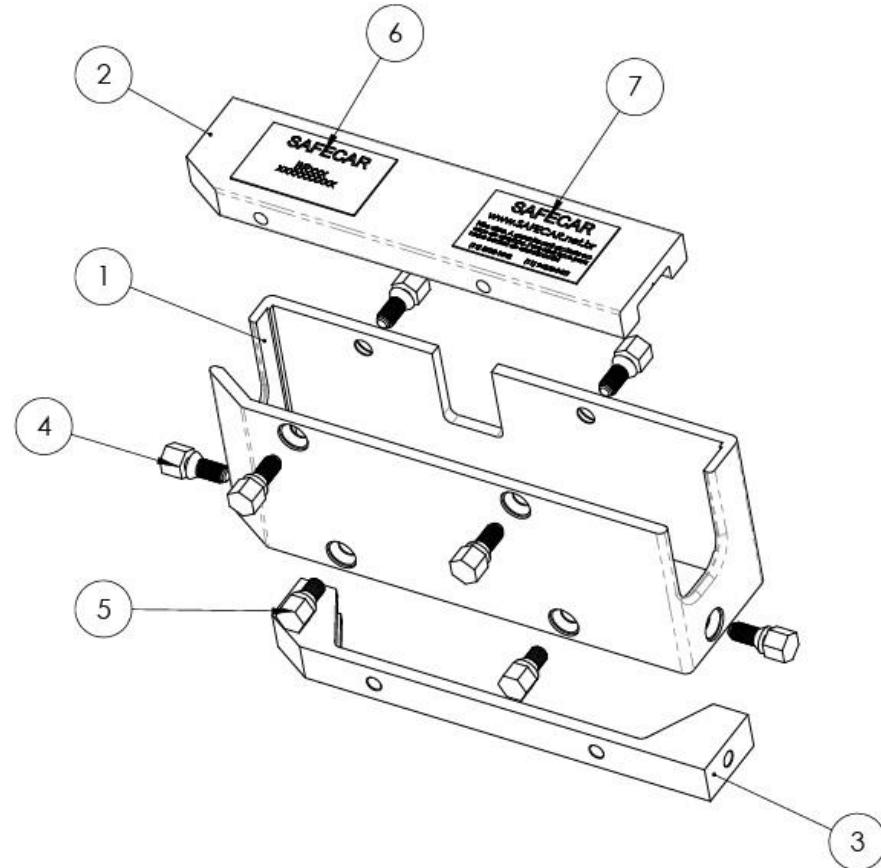

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Caixa	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Parafuso especial	6
5	Parafuso especial curto	2
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1


Instalação

1. Abra o capo do veículo e remova a bateria iniciando pelo polo negativo (-) e, em seguida, o positivo (+).

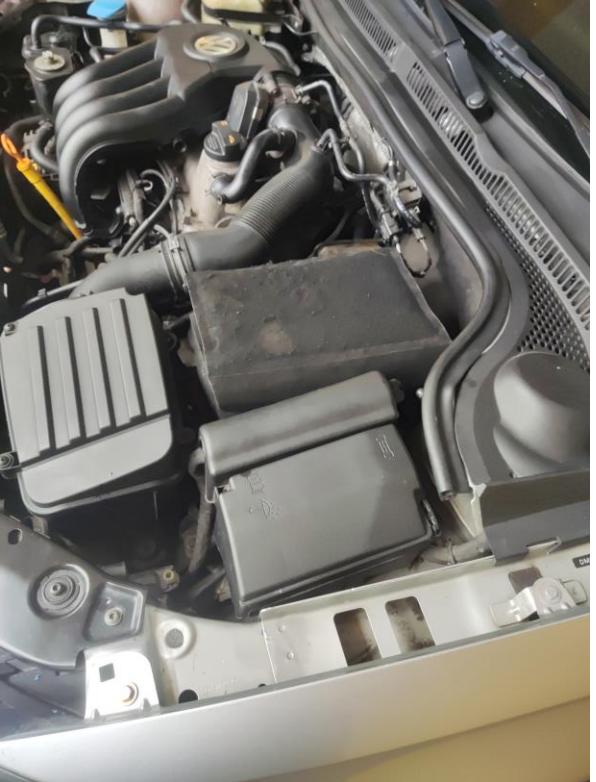

Instalação

2. Retire a capa da bateria e o parafuso com a trava da bateria.

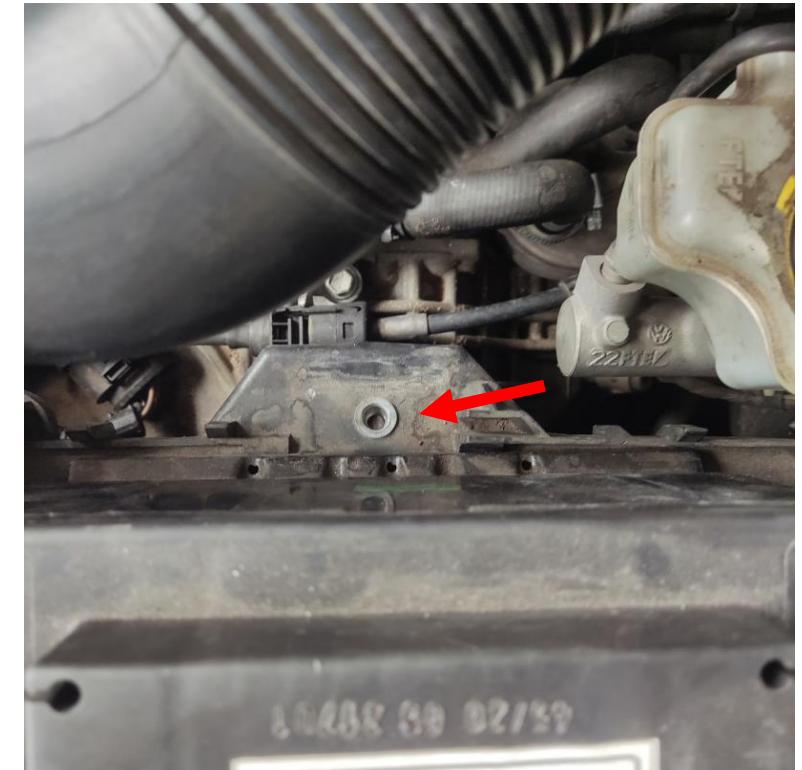



Instalação

3. Retire a bateria.




Instalação

4. desencaixe as travas dos dois chicotes do módulo.

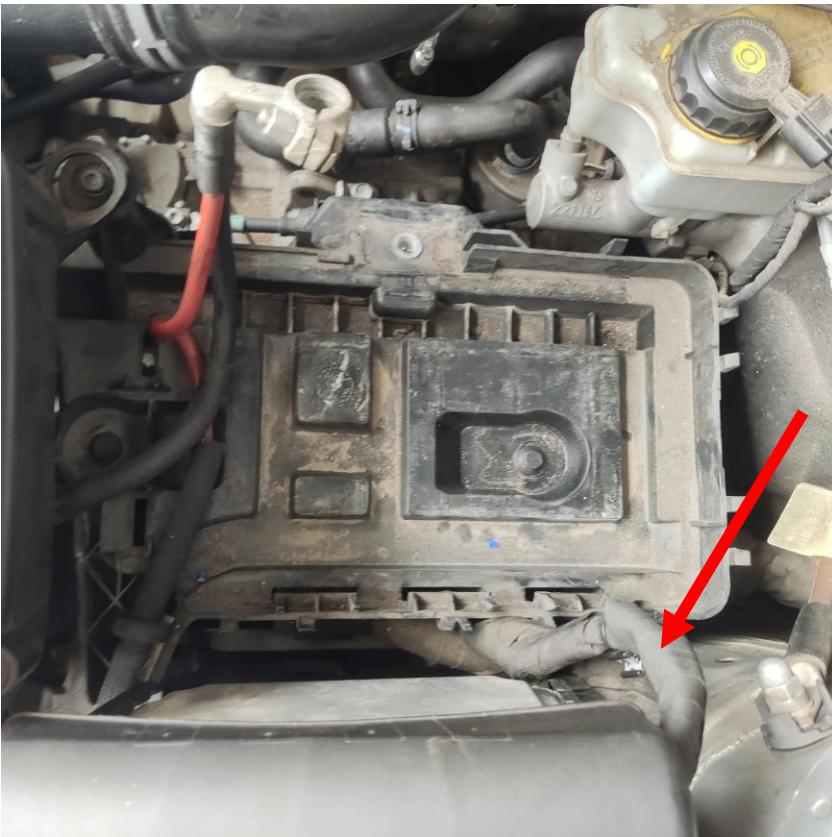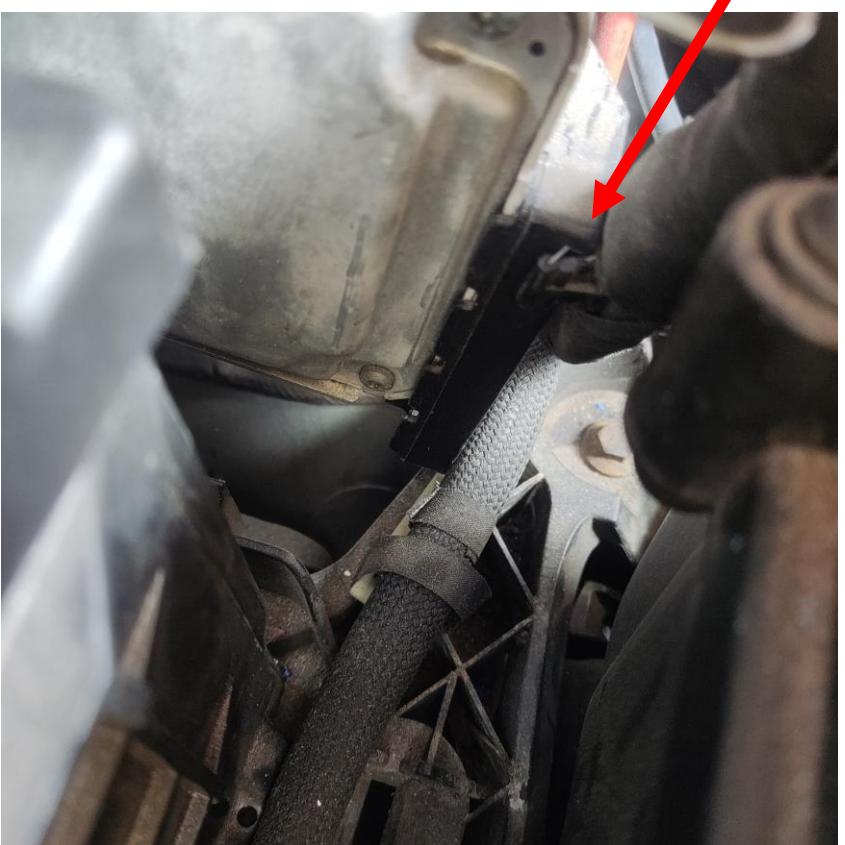

Instalação


5. Retire a tampa da caixa de fusível soltando as travas.

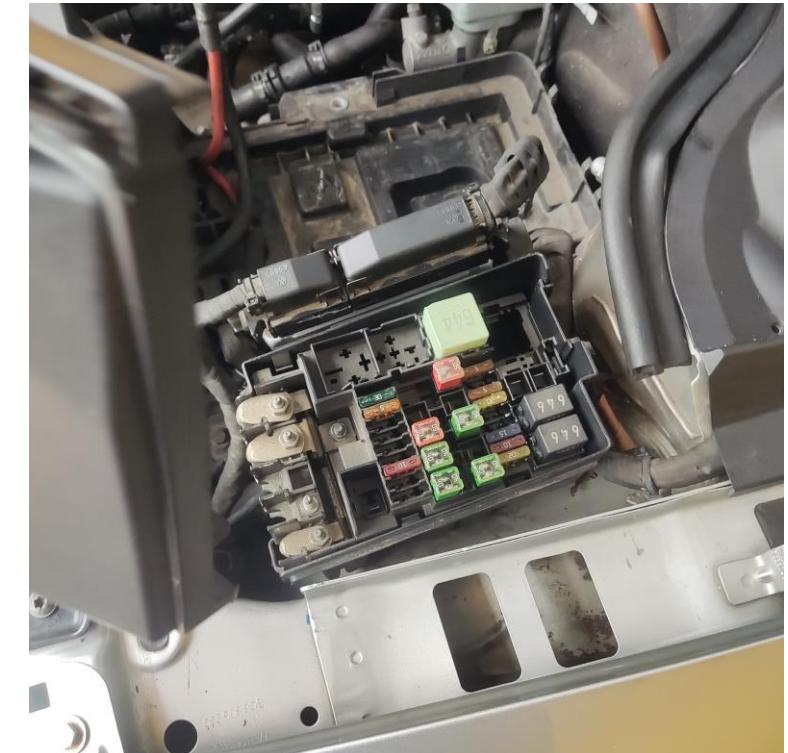

Instalação



6. Puxe as travas dos conectores do módulo e remova os mesmos.

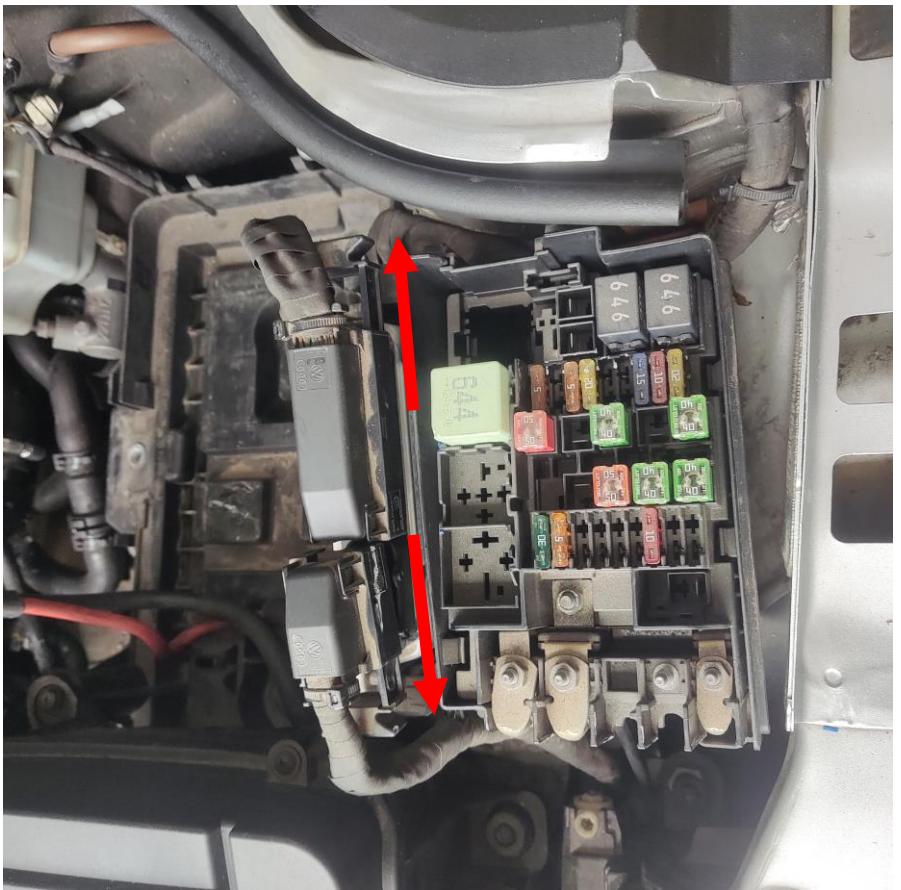

Instalação

7. Puxe o módulo para cima a fim de removê-lo do suporte.




Instalação

8. Coloque a trava do cofre conforme mostrado nas imagens.



Instalação

9. Vista a caixa do cofre de baixo para cima e deixe rente ao final da carcaça do módulo.

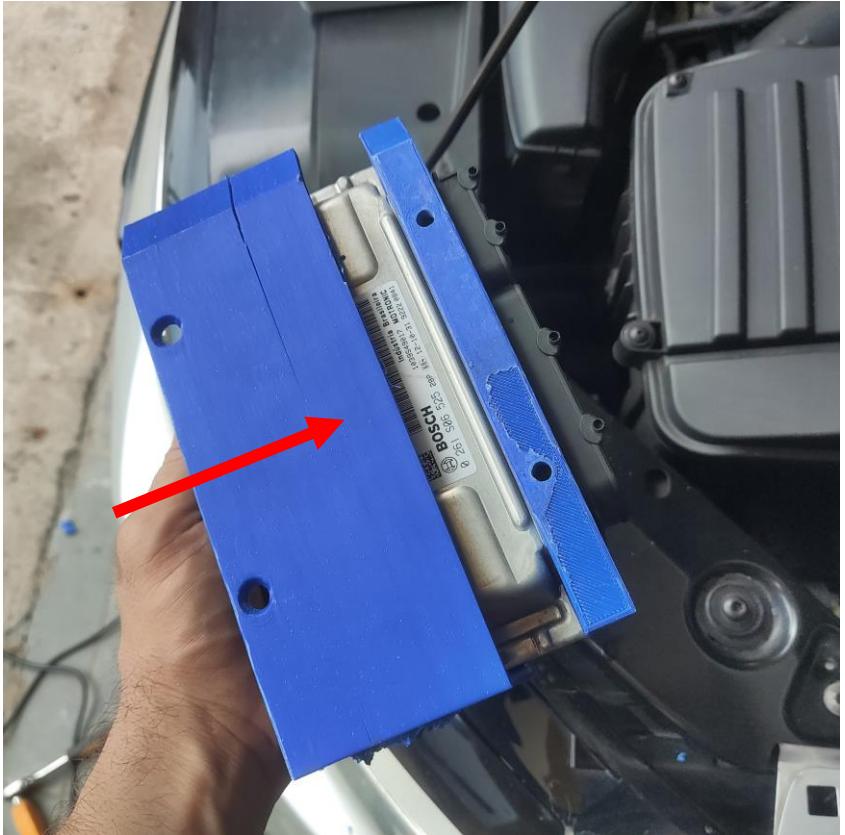

Instalação



10. Aponte o módulo no suporte e encaixe os conectores.



Instalação



11. Termine de subir a caixa do cofre e coloque os parafusos especiais na trava.
NÃO quebre as cabeças dos parafusos.

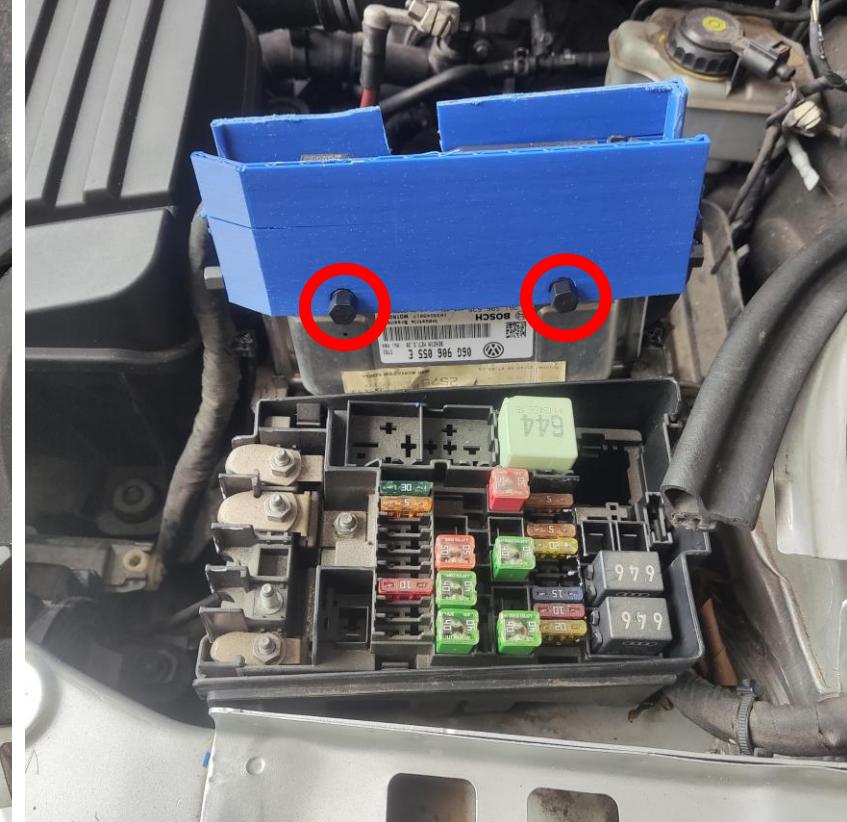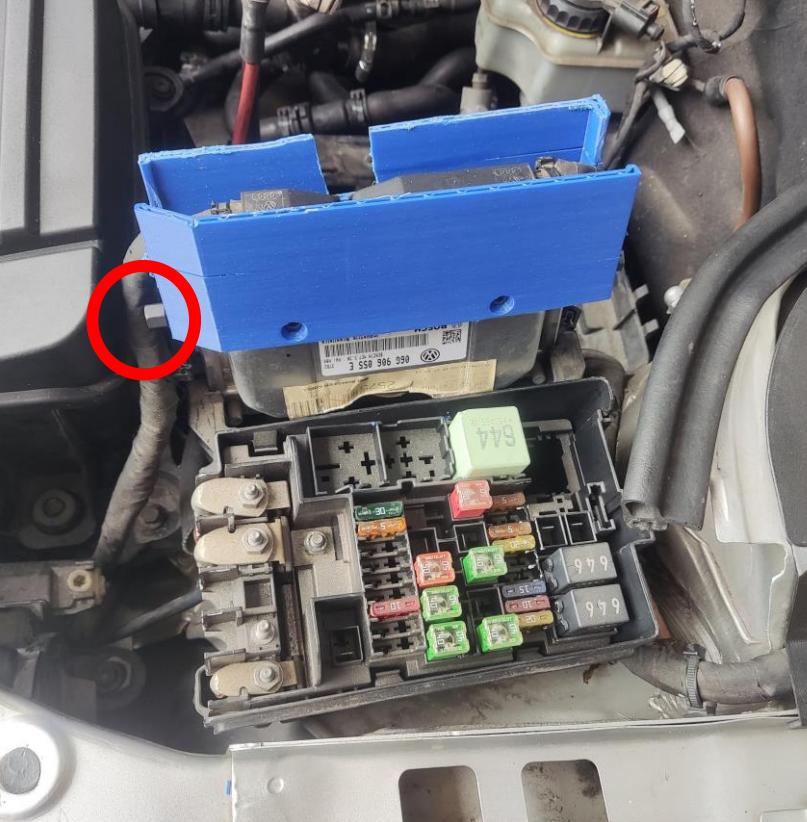

Instalação


12. Coloque a tampa depois de encaixar o modulo no suporte.



Instalação



13. Insira os parafusos especiais na tampa. **NÃO** quebre os parafusos ainda.

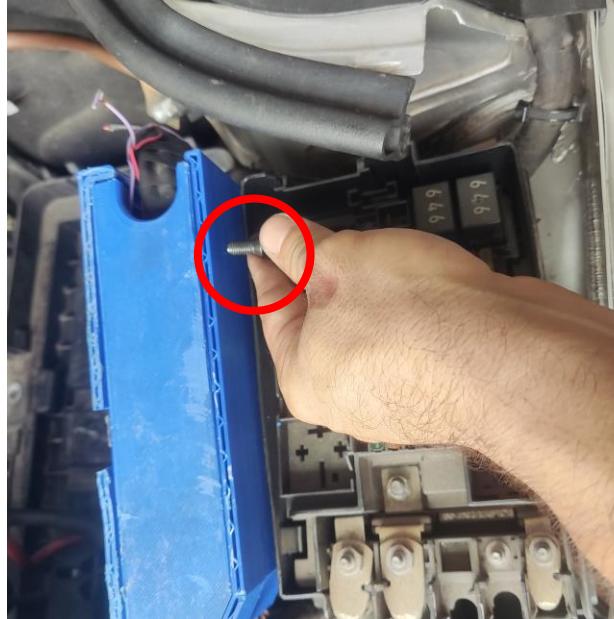

Instalação

14. Coloque a bateria de volta para testar o veículo.





Instalação



15. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
16. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
 - Obs. 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs. 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
17. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.


Instalação

18. Tire a bateria e coloque a tampa da caixa de fusíveis.

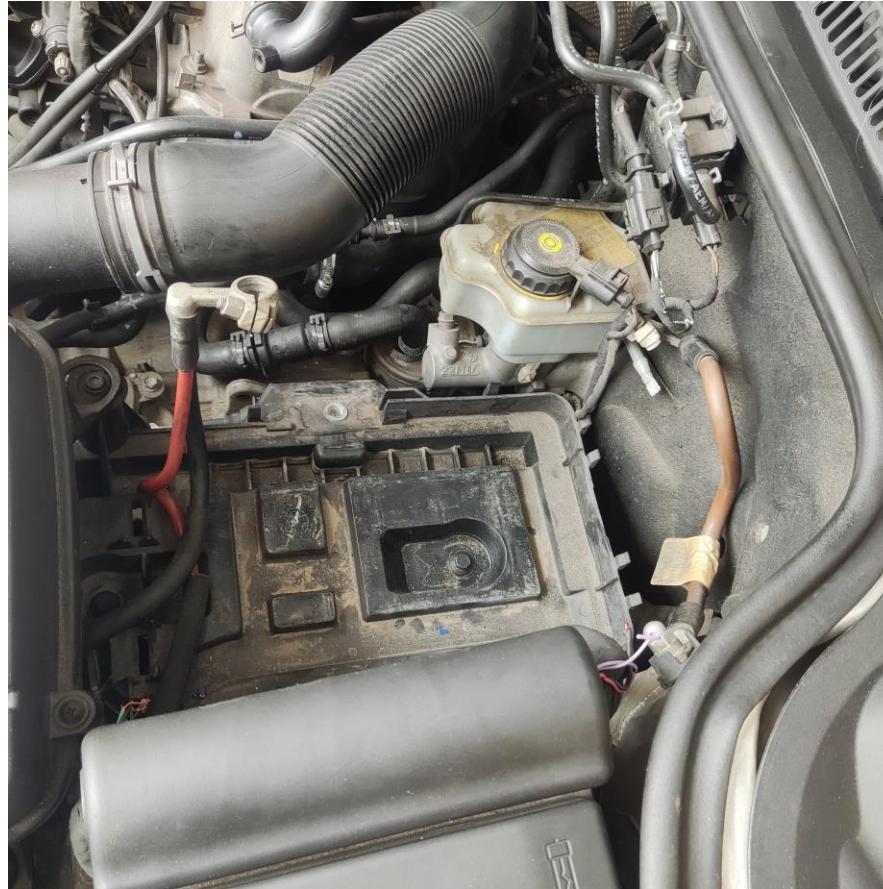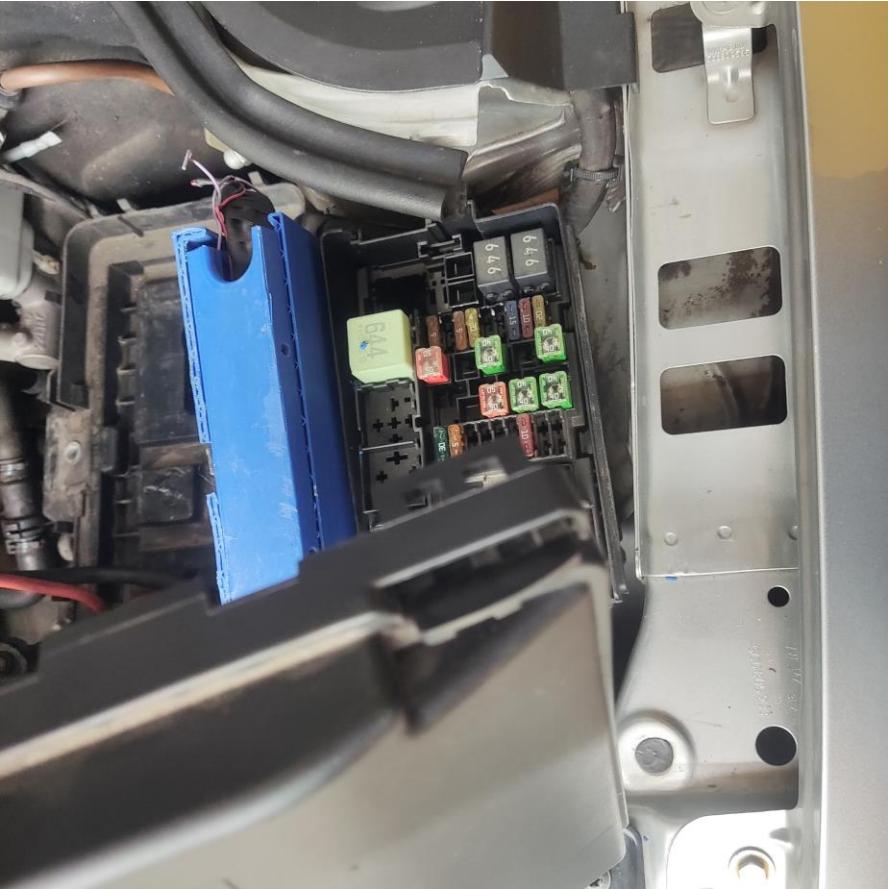

Instalação


19. Coloque a bateria de volta e fixe a trava da bateria.

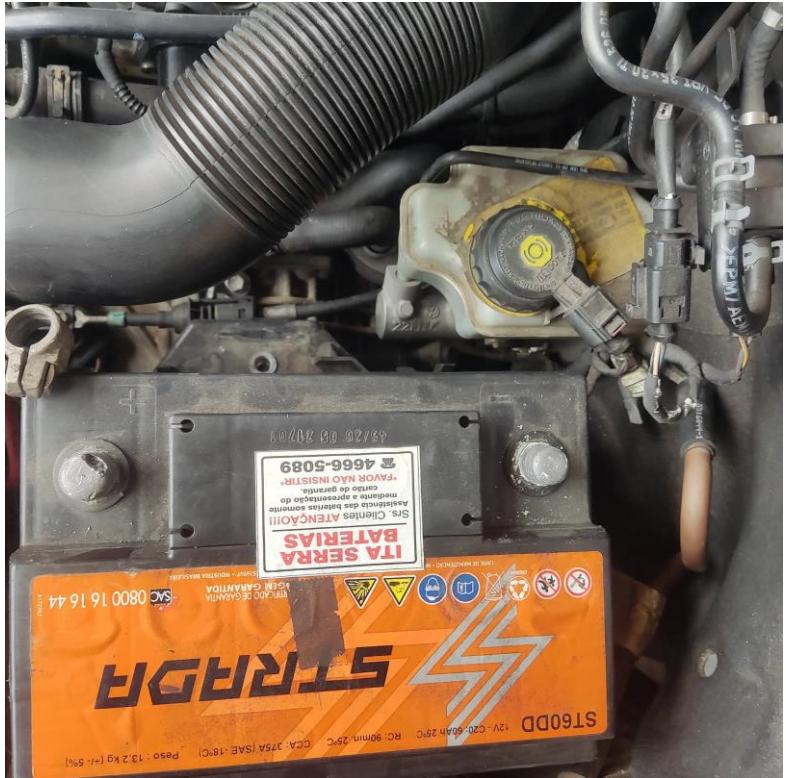

Instalação



20. Coloque a capa da bateria e ligue ela novamente iniciando pelo positivo (+) e depois o negativo (-).

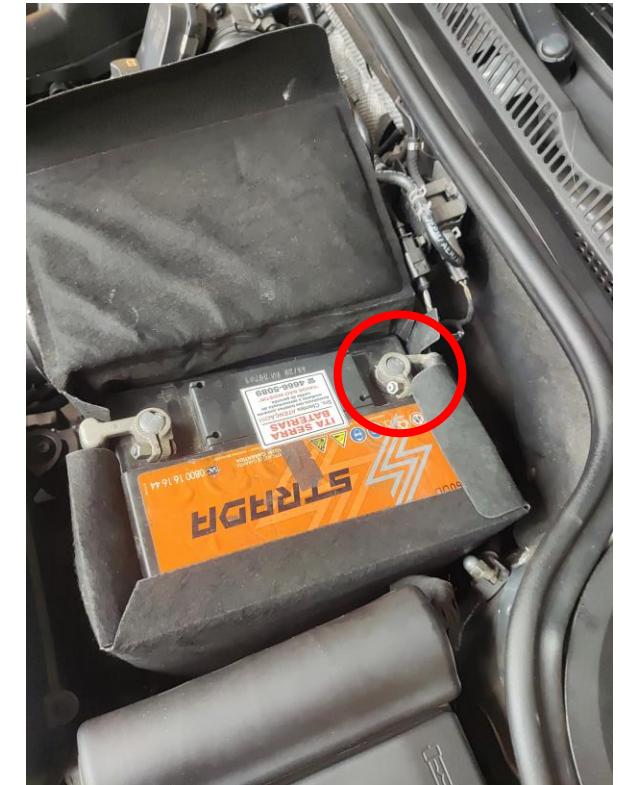

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.biz.



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz